

PTFE 鍍膜耐腐蝕真空幫浦



Rocker 300C
最大真空度: 145 mbar
最大流量: 23 (20) L/min



Rocker 400C
最大真空度: 105 mbar
最大流量: 34 (31) L/min



Rocker 410C
最大真空度: 25 mbar
最大流量: 23 (20) L/min

耐腐蝕真空幫浦



Chemker 300
最大真空度: 105 mbar
最大流量: 20 (18) L/min



Chemker 400
最大真空度: 105 mbar
最大流量: 38 (33) L/min



Chemker 410
最大真空度: 10 mbar
最大流量: 20 (18) L/min



Chemker 411
最大真空度: 10 mbar
最大流量: 20 (18) L/min



Chemker 600
最大真空度: 65 mbar
最大流量: 65 (60) L/min




Chemker 610
最大真空度: 7 mbar
最大流量: 34 (30) L/min



Chemker 611
最大真空度: 7 mbar
最大流量: 34 (30) L/min

* 最大流量 () 內數值為 220V, 50Hz 的情況

真空幫浦流量曲線圖

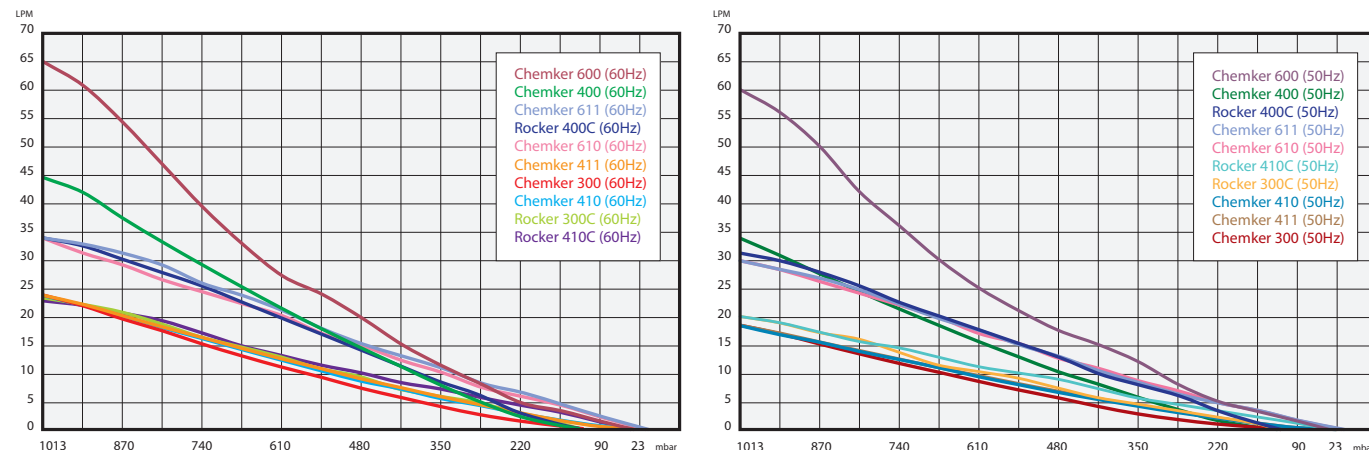

無油式真空幫浦



產品特色

- ▶ 無汙染、免保養
Rocker 系列幫浦利用活塞作動原理，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。
- ▶ Prote™ 浮球防溢保護裝置
Rocker 系列幫浦內建 Prote™ 浮球濾芯組，降低幫浦意外抽水溶液而造成損壞的可能性。
- ▶ 真空調壓裝置
Rocker 系列幫浦配有真空調壓閥，可依需求調整真空度大小。
- ▶ 過熱保護裝置
Rocker 系列幫浦在馬達內部均裝有過熱保護裝置，當機體內部溫度過高時，會自動停機，冷卻後再自行啟動。
- ▶ 進氣過濾裝置
Rocker 系列幫浦在進氣口均裝有濾芯，可過濾環境中的粉塵與水氣，延長汽缸及活塞的使用年限。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
北美 CSA 認證
IP 30 防護等級 (Rocker 300)
RoHS 認證
- ▶ 二年產品保固

產品應用


- ▶ 實驗室真空過濾
- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 微生物檢測
- ▶ 空氣採樣

訂購資訊

167300-11(22)
Rocker 300 無油式真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

167330-00
Rocker 300DC 直流式真空幫浦
DC12V

專利編號: M491731

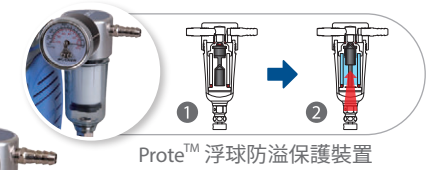

Prote™ 浮球防溢保護裝置

Rocker 300



Rocker 300DC

產品規格

型號	Rocker 300	Rocker 300DC
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz
功率	65W	60W
耗電流	0.7A	0.3A
最大真空度	105 mbar	145 mbar
最大流量	23 L/min	20 L/min
轉速	1750 RPM	1450 RPM
馬力	1/8 HP	1/8 HP
噪音值	50 dB	50 dB
適用軟管內徑	ID8	ID8
真空調壓閥	Yes	Yes
浮球濾芯組	Yes	Yes
安全性	過熱保護裝置	過熱保護裝置
淨重	4.1 Kg	3.5 Kg
尺寸 (LxWxH)	26.8 x 13.5 x 20.4 cm	27.2 x 12.1 x 16.5 cm